

VÝROBKY DO PLOCHÝCH STRIECH

08.2026

Široká ponuka okien

pre ploché strechy
s tepelnoizolačnými
a úžitkovými parametrami
prispôsobenými konkrétnemu
modelu a konfigurácii.

 **FAKRO®**

DOMOV PLNÝ SVETLA






PLOCHÉ STRECHY

SPÔSOBY PRESVETLENIA

Pri budovách s plochou strechou sa často stáva, že vnútri sú miestnosti, v ktorých nie je možnosť osadiť štandardné fasádne okná. Pre komfortný pocit by sa v každej miestnosti mal nachádzať zdroj prirodzeného svetla. Praktickým riešením v takýchto prípadoch môžu byť špeciálne navrhnuté okná do plochých striech, vybrané podľa rozmerov, sklonu a skladby strechy

Výrobky do plochých striech prinášajú prirodzené svetlo a podľa zvoleného modelu aj možnosť vetrania; tepelnoizolačné parametre sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch.






HLAVNÉ VÝHODY OKIEN DO PLOCHÝCH STRIECH



TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI PRE RÔZNE POTREBY PROJEKTU





OKNO TYPU C

Okno DEC U8(VSG) s pasívnym štvorskľom U8(VSG) dosahuje súčiniteľ prestupu tepla pre celé okno $U = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ podľa normy EN 1873 (pri rozmere $120 \times 120 \text{ cm}$). Táto hodnota sa vzťahuje na celé okno vrátane rámu, krídla a kupoly. Hodnoty pre ďalšie modely nájdete v technickej dokumentácii.

OKNO TYPU F

je dostupné s pasívnym štvorskľom DU8 so súčiniteľom prestupu tepla $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ podľa EN 14351-1. Je vhodné do projektov, v ktorých sa kladie vysoký dôraz na tepelnú izoláciu.




OKNO TYPU G

Okná typu G s bezpečnostným dvojskľom P2 dosahujú $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ v uvedenej konfigurácii

OKNO TYPU A

Okno typu A je vynikajúcim riešením pre renováciu starých strešných svetlíkov. Pri montáži na kompatibilný existujúci podstavec môže okno typu A obmedziť rozsah zásahov do strešnej skladby.



DOSTUPNÉ ATYPICKÉ ROZMERY

Okrem štandardných rozmerov je možné okná typu F a typu G vyrobiť v atypickej veľkosti, v rozsahu $60 \times 60 - 120 \times 220 \text{ cm}$. Normy pre tepelnú izoláciu budov boli značne sprísnené a staršie typy svetlíkov v plochých strechách nespĺňajú súčasné termoizolačné požiadavky.

Možnosť výroby okien typov F a G v požadovanom atypickom rozmere. Atypické rozmery uľahčujú výmenu mnohých existujúcich svetlíkov. Tepelnoizolačné parametre konkrétneho modelu a konfigurácie sú uvedené v technickej dokumentácii.



VEĽKÉ MNOŽSTVO PRIRODZENÉHO SVETLA

Okno má za úlohu presvetliť vnútorné priestory pod plochou strechou. Vďaka špeciálne navrhnutým tvarom profilov krídiel a rámov sa strešné okná vyznačujú

veľkou plochou presklenia v rámci svojich rozmerov. Podrobné hodnoty pre jednotlivé rozmery nájdete po naskenovaní QR kódu.



MONTÁŽ V ZELENÝCH STRECHÁCH

Okno môže byť osadené na prídavnom, 15 cm vysokom montážnom ráme XRD, ktorý umožňuje zdvihnúť okno a namontovať ho napr. v zatravnenej zelenej streche.



KONŠTRUKCIA OKNA DO PLOCHÝCH STRIECH

Rám okna do plochých striech je vyrobený z viackomorových PVC profilov. Vnútorý povrch rámu je biely (RAL 9010). Materiál, z ktorého sú vyrobené profily, je odolný voči pôsobeniu kyselín, charakterizuje sa malou nasiakavosťou vlhkosti, preto je možné okno použiť v každej miestnosti.

Vnútro profilov je vyplnené termoizolačným materiálom (polystyrén), čo navyše zlepšuje parametre výrobku. Dodatočné prítlačné profily rámu uľahčujú spojenie svetlíka so strešnou krytinou.



Okno typu F

(s inovatívnym zasklením)


- DEF
- DMF
- DXF



Okno typu C

(so zasklením a kupolou)

- DEC
- DMC
- DXC



Okno typu G

(so zasklením a skleneným segmentom)

- DEG
- DMG
- DXG



Okno typu Z

(so zasklením, skleneným segmentom a markízou AMZ/Z Z-Wave)

- DEZ-A AMZ/Z Z-Wave
- DMZ-A AMZ/Z Z-Wave
- DXZ-A AMZ/Z Z-Wave


Okno typu F je vybavené inovatívnym zasklením, ktoré vyniká veľmi dobrými termoizolačnými parametrami a moderným vzhľadom, a navyše môže byť vyrobené v ľubovoľnom rozmere. Okno typu C je vybavené zasklením a polykarbonátovou kupolou. Okná typu G sú spojením inovatívneho vzhľadu okien typu F a konštrukcie okien typu C. Najnovší rad okien typu Z je založený na konštrukcii okien typu G a je vybavený skleneným segmentom so spádom. Okná do plochých striech sú dostupné v troch verziách:

DE_ - s elektrickým ovládaním DM_ - s manuálnym ovládaním DX_ - neotváracé

Pohon v oknách s elektrickým ovládaním je umiestnený vo vnútri krídla, čím sa obmedzuje jeho priame vystavenie nepriaznivým atmosférickým vplyvom, ako sú dážď a sneh. Umiestnenie pohonu vo vnútri krídla pomáha obmedziť jeho priame vystavenie dažďu a snehu.



Elektricky ovládané okná (DEF, DEC, DEG, DEZ) sú vybavené dažďovým senzorom, ktorý automaticky spúšťa funkciu zatvárania otvoreného krídla počas výskytu zrážok.



**DEF
DMF
DXF**



reddot design award
winner 2016

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH TYPU F

Okno DEF DU6 navrhnuté a vyrobené v modernom dizajne získalo prestížne ocenenie Red Dot Dizajn Award.



- Veľké množstvo prirodzeného svetla. Špeciálne tvarované profily umožňujú využiť veľkú plochu presklenia v rámci rozmeru okna; konkrétne hodnoty sú uvedené v tabuľkách.



- Rám okna je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom. Hornú časť okna tvorí inovatívne ploché zasklenie. Vonkajšie reflexné tvrdené sklo odráža slnečné žiarenie, vnútorné bezpečnostné sklo (bezp. tr. P2A) chráni používateľa pred úlomkami skla v prípade poškodenia.



1) Okno s trojsklom DU6 so súčiniteľom prestupu tepla pre celé okno $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 14351-1 ($U_{rg}=0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 1873).



2) Okno so štvorsklom DU8 so súčiniteľom prestupu tepla pre celé okno $U_w=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 14351-1 ($U_{rg}=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 1873).

Vhodné pre nízkoenergetické a pasívne stavby.



- Okná typu F je možné okrem štandardných rozmerov vyrobiť v ľubovoľnej veľkosti (v rozsahu 60x60 – 120x220 cm). Umožňuje to ľahkú výmenu existujúcich svetlíkov s atypickými rozmermi, ktoré nespĺňajú súčasné termoizolačné požiadavky.



- Okná D_F sú dostupné aj vo verzii ColourLine, čo umožňuje farebne zladiť svetlík so štýlom existujúcej strechy.



- Okná môžu byť osadené na 15 cm vysokom ráme XRD alebo XRD/W, vďaka ktorému je možné ich zdvihnúť a namontovať napr. v zelenej streche.




- Pokiaľ je sklon strechy menší ako 2° alebo ak je nutné zväčšiť montážny uhol, je možné použiť skosený montážny rám XRD/A, ktorý sa montuje priamo pod oknom, a ktorý zväčšuje sklon o 3° - 5° v závislosti od rozmeru.




- Rozsah montáže 2-15° alebo 0-15° s rámom XRD/A.

- Konštrukcia okien umožňuje použitie vonkajších aj vnútorných tieniacich doplnkov.


DEF Solar




DEF



DMF



DXF



- autonómne okno napájané solárnou energiou,
- s elektrickým ovládaním v bezdrôtovom systéme Z-Wave, súčasťou zostavy je solárny panel, dažďový senzor, akumulátor a ovládač,
- otvorenie krídla max. 12 cm.

Možnosť objednania okna DE__s továrnecky zabudovanou moskitiérrou.

- s elektrickým ovládaním v systéme Z-Wave alebo Tuya,
- v zostave sa nachádza napájaci zdroj a senzor dažďa. Ovládač sa predáva osobitne.
- otvorenie krídla 12 cm.

Možnosť objednania okna DE__s továrnecky zabudovanou moskitiérrou.

- s manuálnym ovládaním pomocou ovládacej tyče dĺžky 2,2 m, ktorá je súčasťou balenia,
- otvorenie krídla max. 30 cm.

- neotváracie okno.

Autonómne okno DEF Solar je napájané solárnou energiou cez špeciálny fotovoltaický panel, takže nevyžaduje pripojenie k elektrickej inštalácii v objekte. Integrovaný akumulátor podporuje prevádzku aj pri obmedzenom slnečnom žiarení; presné prevádzkové podmienky sú uvedené v návode. Konštrukcia DEF Solar spája solárne napájanie, dažďový senzor a bezdrôtové ovládanie Z-Wave v jednom riešení.

Okná do plochých striech typu F:

- QR odkaz na súhrnnú stránku s aktuálnym klasifikačným protokolom podľa EN 13501-1 pre triedu F. Okná typu F majú klasifikáciu reakcie na oheň F podľa EN 13501-1 v konfiguráciách uvedených v aktuálnom klasifikačnom protokole.
- Odolnosť proti nárazu: trieda 5 – 950 mm podľa EN 14351-1 pre konfigurácie uvedené v dokumentácii.
- Testovaná konfigurácia DEF DU6 dosiahla hodnotu $L_A = 36$ dB pri skúške hluku dažďa podľa ISO 10140-1/A2:2014.
- okná DXF a DMF dostupné aj vo verzii Secure so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, spĺňajú európsku 2. bezpečnostnú triedu RC 2 podľa EN 1627.

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH

Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	1,63	1,21	2,23	0,37	0,83	1,21	1,64
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	31	32	33	34
DEF DU6 Z-Wave Elektrické otváranie Z-wave U _w =0,70 W/m ² K U _{rc} =0,59 W/m ² K**	1340,00	1587,00	1556,00	1749,00	1959,00	2189,00	2119,00	2577,00	3149,00	2682,00	3851,00	1587,00	2189,00	2682,00	3659,00
	1648,20	1952,01	1913,88	2151,27	2409,57	2692,47	2606,37	3169,71	3873,27	3298,86	4736,73	1952,01	2692,47	3298,86	4500,57
DEF DU8 Elektrické otváranie Z-wave U _w =0,64 W/m ² K U _{rc} =0,51 W/m ² K**	1813,00	2001,00	2108,00	2162,00	2403,00	2811,00	2668,00	3092,00	-	3410,00	-	-	-	-	-
	2229,99	2461,23	2592,84	2659,26	2955,69	3457,53	3281,64	3803,16	-	4194,30	-	-	-	-	-
DMF DU6 Manuálne otváranie pomocou prílozenej tyče o dĺžke 2,2 m U _w =0,70 W/m ² K U _{rc} =0,59 W/m ² K**	1047,00	1148,00	1206,00	1239,00	1377,00	1634,00	1531,00	1798,00	2549,00	2121,00	3318,00	-	-	-	-
	1287,81	1412,04	1483,38	1523,97	1693,71	2009,82	1883,13	2211,54	3135,27	2608,83	4081,14	-	-	-	-
DMF DU8 Manuálne otváranie pomocou prílozenej tyče o dĺžke 2,2 m U _w =0,64 W/m ² K U _{rc} =0,51 W/m ² K**	1530,00	1686,00	1772,00	1819,00	2024,00	2391,00	2248,00	2631,00	-	3128,00	-	-	-	-	-
	1881,90	2073,78	2179,56	2237,37	2489,52	2940,93	2765,04	3236,13	-	3847,44	-	-	-	-	-
DXF DU6 Neotváracie U _w =0,70 W/m ² K U _{rc} =0,59 W/m ² K**	936,00	1029,00	1088,00	1115,00	1236,00	1461,00	1376,00	1708,00	2214,00	1788,00	2980,00	1029,00	1461,00	1788,00	2832,00
	1151,28	1265,67	1338,24	1371,45	1520,28	1797,03	1692,48	2100,84	2723,22	2199,24	3665,40	1265,67	1797,03	2199,24	3483,36
DXF DU8 Neotváracie U _w =0,64 W/m ² K U _{rc} =0,51 W/m ² K**	1405,00	1547,00	1632,00	1642,00	1672,00	2189,00	2063,00	2409,00	3388,00	2671,00	4557,00	-	-	-	-
	1728,15	1902,81	2007,36	2019,66	2056,56	2692,47	2537,49	2963,07	4167,24	3285,33	5605,11	-	-	-	-
DEF DU6 WIFI TUYA Elektrické otváranie U _w =0,70 W/m ² K	1340,00	1587,00	1556,00	1749,00	1959,00	2189,00	2119,00	2577,00	3149,00	2682,00	3851,00	1587,00	2189,00	2682,00	3659,00
	1648,20	1952,01	1913,88	2151,27	2409,57	2692,47	2606,37	3169,71	3873,27	3298,86	4736,73	1952,01	2692,47	3298,86	4500,57
DEF DU6 Solar Elektrické otváranie U _w =0,70 W/m ² K U _{rc} =0,59 W/m ² K**	1409,00	1669,00	1637,00	1838,00	2061,00	2300,00	2227,00	2779,00	3308,00	2817,00	4047,00	-	-	-	-
	1733,07	2052,87	2013,51	2260,74	2535,03	2829,00	2739,21	3418,17	4068,84	3464,91	4977,81	-	-	-	-

*podľa EN 14351-1:2006+A2:2016, **podľa EN 1873:2014+A1:2016 pre rozmer 120x120, A:4,0m²



Umiestnenie závesov a pohonov v otváracích oknách DEF a DMF.
*) V oknách DMF v rozmeroch 100x150, 120x90 a 120x120 je jeden skrutkový pohon.

**DEC
DMC
DXC**

**OKNO S ODOLNOU
KUPOLOU
Z POLYKARBONÁTU**

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH TYPU C



- Veľké množstvo prirodzeného svetla. Špeciálne tvarované profily umožňujú využiť veľkú plochu presklenia v rámci rozmeru okna; konkrétne hodnoty sú uvedené v tabuľkách.



- Rám okna je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom. Okná majú kupolu vyrobenú z odolného polykarbonátu, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti nárazu a atmosférickým vplyvom. Špeciálny povlak na vonkajšom a vnútornom povrchu kupoly chráni pred vplyvom UV žiarenia. Okná môžu byť vybavená čírou (D_G-C) alebo mliečnou kupolou (D_G-M).

P2

U8

- Okná sú dostupné s 2 druhmi zasklenia:


- 1) Okno s bezpečnostným dvojsklom P2 so súčiniteľom prestupu tepla pre celé okno $U_{rc}=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 1873 ($U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 12567-2).
- 2) Okno so štvorsklom U8(VSG) so súčiniteľom prestupu



tepla pre celé okno $U=0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 12567-2 ($U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ pre rozmer $120 \times 120 \text{ cm}$, podľa EN 1873). Vhodné pre nízkoenergetické a pasívne stavby.


- Široká ponuka štandardných rozmerov.
- Okná môžu byť osadené na 15 cm vysokom ráme XRD alebo XRD/W, vďaka ktorému ich možno zdvihnúť a namontovať napr. v zelenej streche.
- Rozsah montáže $0-15^\circ$.
- Konštrukcia okien umožňuje použitie vonkajších aj vnútorných tieniacich doplnkov.

DEC




- s elektrickým ovládaním v systéme Z-Wave alebo Tuya,
- v zostave sa nachádza napájací zdroj a senzor dažďa. Ovládač sa predáva osobitne.
- otvorenie krídla 12 cm.

DMC



- s manuálnym ovládaním pomocou ovládacej tyče dĺžky 2,2 m, ktorá je súčasťou balenia,
- otvorenie krídla max. 30 cm.

DXC



- neotváracie okno.

Možnosť objednania okna DE... s továrenskou zabudovanou moskitiérrou.

Okná do plochých striech typu C:

- Okná typu C majú klasifikáciu reakcie na oheň B podľa EN 13501-1 v konfiguráciách uvedených v aktuálnom klasifikačnom protokole.
- Odolnosť proti nárazu: SB1200 podľa EN 1873 pre konfigurácie uvedené v dokumentácii,
- Testovaná konfigurácia DEC-C P2 dosiahla hodnotu $L_A = 45,6$ dB pri skúške hluku dažďa podľa ISO 10140-1/A2:2014
- okná DXC a DMC dostupné aj vo verzii Secure so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, spĺňajú európsku 2. bezpečnostnú triedu RC 2 podľa EN 1627

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH D_C											
Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	1,63	1,21	2,23
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
DEC-C U8(VSG) Z-WAVE U=0,72W/m ² K* U _{rc} =0,55W/m ² K** Elektrické otváranie	1446,00	1596,00	1682,00	1723,00	1916,00	2241,00	2126,00	2467,00	-	2720,00	-
	1778,58	1963,08	2068,86	2119,29	2356,68	2756,43	2614,98	3034,41	-	3345,60	-
DEC-C P2 Z-WAVE U=1,2 W/m ² K* U _{rc} =0,73 W/m ² K*** Elektrické otváranie	967,00	1061,00	1121,00	1148,00	1278,00	1494,00	1419,00	1643,00	2240,00	1811,00	3011,00
	1189,41	1305,03	1378,83	1412,04	1571,94	1837,62	1745,37	2020,89	2755,20	2227,53	3703,53
DMC-C P2 U=1,2 W/m ² K* U _{rc} =0,73 W/m ² K*** Manuálne otváranie pomocou priloženej tyče o dĺžke 2,2 m	675,00	747,00	775,00	805,00	894,00	1075,00	993,00	1179,00	1706,00	1478,00	2150,00
	830,25	918,81	953,25	990,15	1099,62	1322,25	1221,39	1450,17	2098,38	1817,94	2644,50
DXC-C P2 U=1,2 W/m ² K* U _{rc} =0,73 W/m ² K*** Neotváracie	543,00	596,00	621,00	642,00	714,00	858,00	795,00	944,00	1284,00	1058,00	1724,00
	667,89	733,08	763,83	789,66	878,22	1055,34	977,85	1161,12	1579,32	1301,34	2120,52
DEC-C P2 WIFI TUYA U=1,2 W/m ² K* Elektrické otváranie	967,00	1061,00	1121,00	1148,00	1278,00	1494,00	1419,00	1643,00	2240,00	1811,00	3011,00
	1189,41	1305,03	1378,83	1412,04	1571,94	1837,62	1745,37	2020,89	2755,20	2227,53	3703,53

* podľa EN 12567-2

** podľa EN 1873 pre rozmer 120x120cm.

*** podľa EN 1873:2014+A1:2016 pre rozmer 120x120, A:4,1m²



Umiestnenie závesov a pohonov v otváracích oknách DEC a DMC.

¹⁾ V oknách DEC U8(VSG) v rozmeroch 100x150 a 120x120 sú 2 elektrické pohony.

²⁾ V oknách DMC P2 v rozmeroch 140x140 a 120x220 je jeden skrutkový pohon.

**DEG
DMG
DXG**

**OKNÁ
SO Špeciálnym
SKLENENÝM
SEGMENTOM**

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH TYPU G



- Konštrukcia okien D_G vychádza z riešení použitých pri oknách typu C. Okno je prekryté špeciálnym skleneným segmentom, skladajúcim sa z tvrdeného skla hr. 4 alebo 6 mm (v závislosti na rozmere) a špeciálneho hliníkového profilu čiernej farby. Sklenený segment je už z výroby namontovaný na okne, čo podstatne skracuje čas inštalácie okna.



P2

- Konštrukcia okna typu G dosahuje v uvedenej konfigurácii súčiniteľ prestupu tepla $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$. Uvedené parametre sú platné pri montáži vykonanej v súlade s montážnym návodom. Konštrukcia okna typu G dosahuje v uvedenej konfigurácii $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ pri montáži podľa návodu.

- Veľké množstvo prirodzeného svetla. Špeciálne tvarované profily umožňujú využiť veľkú plochu presklenia v rámci rozmeru okna; konkrétne hodnoty sú uvedené v tabuľkách.



- Okná s bezpečným zasklením P2 s vnútorným laminovaným sklom bezp. tr. P2A pre väčšiu bezpečnosť používania. Voliteľne dostupné s bezpečnostným zasklením P4 triedy P4A.


- Na špeciálnu objednávku je možné vyrobiť v atypických rozmeroch v rozsahu 60x60 – 120x220 cm. To umožňuje výmenu existujúcich svetlíkov, ktoré nespĺňajú súčasné požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti.

- Okná môžu byť osadené na 15 cm vysokom ráme XRD alebo XRD/W, ktorý zdvíha okno a umožňuje jeho montáž napr. v zelenej streche.

- Vďaka inovatívnemu spôsobu odvodu zrážkovej vody z povrchu skla je montáž okna možná už od sklonu strechy 2° alebo 0° s rámom XRD/A.


- Konštrukcia okien umožňuje použitie vonkajších aj vnútorných tieniacich doplnkov.

DEG




- s elektrickým ovládaním v systéme Z-Wave alebo Tuya,
- v zostave sa nachádza napájací zdroj a senzor dažďa. Ovládač sa predáva osobitne.
- otvorenie krídla 12 cm.

DMG



- s manuálnym ovládaním pomocou ovládacej tyče dĺžky 2,2 m, ktorá je súčasťou balenia,
- otvorenie krídla max. 30 cm.

DXG



- neotvárávané okno

Možnosť objednania okna DE_ s továrenskou zabudovanou moskitiérrou.

Nový rad okien D_G rozširuje ponuku výrobkov do plochých striech.

V oknách tohto typu bol použitý rad technicky pokročilých riešení z okien typu C a typu F, vďaka čomu tieto okná poskytujú vysoké úžitkové parametre a sú atraktívnym riešením na presvetlenie miestnosti pod plochou strechou. Moderný dizajn nadväzuje na prestížnymi cenami ocenené výrobky z radu okien do plochých striech typu F.

Okná do plochých striech D_G boli testované na zvukovú izoláciu pri daždi v súlade s normou ISO 10140-1/A2:2014 a dosiahli veľmi dobré výsledky - súčiniteľ L_{A} pre okná DEG P2 má hodnotu 42,1 dB.

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH

Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	1,63	1,21	2,23	0,37	0,83	1,21	1,64
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	31	32	33	34
DXG P2 U _w =0,92 W/m ² K* U _{rc} =0,71 [W/m ² K]** Neotvárávané	575,00	651,00	657,00	688,00	761,00	910,00	850,00	1026,00	1393,00	1116,00	1881,00	651,00	910,00	1116,00	1786,00
	707,25	800,73	808,11	846,24	936,03	1119,30	1045,50	1261,98	1713,39	1372,68	2313,63	800,73	1119,30	1372,68	2196,78
DMG P2 U _w =0,92 W/m ² K* U _{rc} =0,71 [W/m ² K]** Manuálne otváranie pomocou priloženej tyče o dĺžke 2,2 m	711,00	796,00	817,00	841,00	939,00	1133,00	1046,00	1270,00	1855,00	1542,00	2339,00	-	-	-	-
	874,53	979,08	1004,91	1034,43	1154,97	1393,59	1286,58	1562,10	2281,65	1896,66	2876,97	-	-	-	-
DEG P2 Z-WAVE U _w =0,92 W/m ² K* U _{rc} =0,71 [W/m ² K]** Elektrické otváranie	1046,00	1145,00	1212,00	1239,00	1385,00	1614,00	1531,00	1817,00	2482,00	1957,00	3345,00	-	-	-	-
	1286,58	1408,35	1490,76	1523,97	1703,55	1985,22	1883,13	2234,91	3052,86	2407,11	4114,35	-	-	-	-

* podľa EN 14351-1:2006+A2:2016
** podľa EN 12567-2



Umiestnenie závesov a pohonov v otváracích oknách DEG a DMG.
*) V oknách DMG v rozmeroch 100x150, 120x90 a 120x120 je jeden skrutkový pohon.

D_Z-A **AMZ/Z**
Z-WAVE

**OKNÁ SO SPÁDOVÝM
SKLENENÝM SEGMENTOM
A MARKÍZOU AMZ/Z
Z-WAVE**

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH TYPU Z



- Kompletné riešenie, ktoré zabezpečuje odtok dažďovej vody z horizontálne namontovaného okna a zároveň zachováva plochý vonkajší povrch okna požadovaný zákazníkmi.



- Montáž možná od 0° – tvar okna bol navrhnutý tak, aby umožňoval montáž bez akýchkoľvek dodatočných prvkov zväčšujúcich sklon.



- Veľmi dobrá tepelná izolácia vďaka použitiu osvedčenej konštrukcie okna. Hodnota $U_w = 0,95 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ pre celé okno.



- Vnútrotná vrstvená tabuľa skla triedy P2A pomáha obmedziť riziko poranenia úlomkami pri poškodení zasklenia.

- Voliteľne dostupné s bezpečnostným zasklením P4 s laminátom v triede P4A.



- Markíza AMZ/Z Z-Wave je namontovaná z výroby pod skleneným segmentom, čo zjednodušuje kompletizáciu zvoleného riešenia




- Z výroby namontovaný šikmý sklenený segment, ktorý nahrádza kupolu, skracuje čas montáže okna.

- Široký výber štandardných rozmerov a možnosť atypických rozmerov (od 60x60 do 120x120) robia okná D_Z vhodnými na rekonštrukcie alebo neštandardné projekty.

- Profily sa vyrábajú postupmi opísanými v dokumentácii výrobcu, ktorá uvádza rozsah využívania materiálov pre príslušný model.

- Do okna je možné nainštalovať vnútorné príslušenstvo. Okno je tiež plne kompatibilné s montážnym príslušenstvom pre okná do plochých striech.

D_Z-A



- elektricky ovládané pomocou diaľkového ovládača Z-Wave. Diaľkový ovládač sa predáva samostatne.
- otvorenie krídla: 12 cm vo verzii DE_, 30 cm vo verzii DM_.
- každé okno D_Z-A je z výroby vybavené markízou AMZ/Z Z-Wave.
- manuálne ovládané.
- neotváracé.

Možnosť objednania okna DE_ s továrenskou zabudovanou moskytiérou.

Okná typu Z sú založené na konštrukcii okien typu G.

Špeciálne skonštruovaný sklenený segment so spádom umožňuje odtok vody aj v prípade že okno je inštalované vo vodorovnej polohe.

Nový rad okien D_Z rozširuje portfólio okien pre ploché strechy FAKRO a ponúka širokú škálu možností použitia. Súčasťou štandardnej výbavy je biela markíza (308) umiestnená pod skleneným segmentom, ktorá chráni okno pred poveternostnými vplyvmi. Markíza AMZ/Z pomáha obmedziť prenikanie slnečného tepla cez zasklenie a podporuje príjemnejšie podmienky v interiéri.

OKNO DO PLOCHÝCH STIECH D-Z										
Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	90x60	120x90
efektívna plocha zasklenia [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	0,37	0,83
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08	31	32
DXZ-A P2 AMZ/Z Z-Wave Uw=0,95 W/m²K* neotváracé	1216,00 1495,68	1354,00 1665,42	1346,00 1655,58	1407,00 1730,61	1530,00 1881,90	1744,00 2145,12	1669,00 2052,87	2016,00 2479,68	1354,00 1665,42	1530,00 1881,90
DMZ-A P2 AMZ/Z Z-Wave Uw=0,95 W/m²K* Manuálne otváranie pomocou priloženej tyče o dĺžke 2,2 m	1407,00 1730,61	1491,00 1833,93	1456,00 1790,88	1507,00 1853,61	1659,00 2040,57	1943,00 2389,89	1851,00 2276,73	2142,00 2634,66	-	-
DEZ-A P2 AMZ/Z Z-Wave Uw=0,95 W/m²K* s elektrickým ovládaním	1614,00 1985,22	1838,00 2260,74	1775,00 2183,25	1977,00 2431,71	2196,00 2701,08	2458,00 3023,34	2390,00 2939,70	2862,00 3520,26	-	-

* podľa EN 14351-1:2006+A2:2016
* platí pre koeficient Uw=0,95



Umiestnenie závesov a pohonov v otváracích oknách DEZ a DMZ.



DXW



OKNO DO PLOCHÝCH STRIECH DXW

Inovatívne okno do plochých striech DXW získalo prestížne ocenenie „ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architecture - Best of Best“.



- Zaisťuje prísun veľkého množstva prirodzeného svetla do vnútorných priestorov pod plochou strechou a presvetlenie miestnosti.



- Rám okna je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom. Horná časť okna tvorí inovatívne ploché zasklenie s pochôdnou úpravou.



- Okno DXW je navrhnuté na pochôdzne použitie pri správnom výbere, montáži a používaní v súlade s návodom.



- Okno je dostupné s pasívnym trojsklom a má vynikajúce termoizolačné vlastnosti, $U_w=0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.




- Okná je možné osadiť na 15 cm vysokom ráme XRD/W, vďaka ktorému je možné ich zdvihnúť a namontovať napr. v zelenej streche



- Rozsah montáže 0-15°.

- Konštrukcia okna umožňuje použitie vnútorných tieniacich doplnkov.

DXW



- špeciálny protišmykový povrch umožňuje pohyb po okne,
- zosilnená nosnosť, max. zaťaženie 500 kg/m²,
- inovatívny spôsob upevnenia zasklenia,
- vysoká odolnosť proti vlámaniu vďaka spevnenej konštrukcii,
- obmedzenie tepelných strát,
- moderný dizajn a vysoká kvalita spracovania,
- rýchla a jednoduchá montáž.

Okno pre ploché strechy DXW prináša nové možnosti využitia plochých striech a strešných terás. Predstavuje riešenie, ktoré umožňuje vytvoriť rovnú pochôdznu plochu v úrovni terasy pri montáži podľa projektového riešenia, pričom si zároveň zachováva funkčné vlastnosti strešného okna.

Okno DXW je určené na pochôdzne použitie pri správnom návrhu, montáži a používaní podľa technickej dokumentácie; maximálne deklarované zaťaženie je 500 kg/m².

OKNO DO PLOCHÝCH STRIECH DXW

Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120
efektívna plocha zasklenia [m ²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16
číselný kód	01	02	03	04	05	06	07	08
DXW DW6	1911,00	2103,00	2218,00	2274,00	2526,00	2984,00	2807,00	3479,00
U_w=0,70 W/m²K*								
Neotváracé	2350,53	2586,69	2728,14	2797,02	3106,98	3670,32	3452,61	4279,17

* podľa EN 14351-1:2006+A2:2016

**DRC
DRF
DRG**



**ĽAHKÝ VSTUP
NA STRECHU**

VÝLEZOVÉ OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH DRF, DRC, DRG



- Konštrukcia výlezových okien podporuje pohodlný vstup na plochú strechu pri správnej montáži a používaní podľa návodu. Špeciálne závesy a funkčný systém otvárania umožňuje ľahké otvorenie krídla až do uhla 80° (pri rozmeroch 90x120 a 120x120 otvorenie krídla v uhle 60°). Plynové vzpery uľahčujú otvorenie krídla. Protišmyková páska na profiloch rámu zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.



- Rám okna je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom. Okno DRF je vybavené inovatívnym plochým zasklením, okno DRC má kupolu z odolného polykarbonátu; okno DRG so skleneným segmentom.



DU6

- Okná sú dostupné so zasklením:

1) Okno DRF s trojsklom DU6 s vnútorným bezpečnostným sklom tr. P2A. Súčiniteľ $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 14351-1 ($U_{rc} = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 1873).

P2



2) Okno DRC s bezpečným dvojsklom P2. Súčiniteľ $U=0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 1873 ($U_{rc}=0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$).


3) Okno DRG s bezpečným dvojsklom P2. Súčiniteľ $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, podľa EN 14351-1.

- Okná je možné osadiť na 15 cm vysokom ráme XRD/W, vďaka ktorému je možné ich zdvihnúť a namontovať napr. v zelenej streche.

- Výlezové okno DRC je určené pre strechy so sklonom 0-15°; okno DRF a DRG pre strechy so sklonom 2-15° alebo 0-15° s použitím rámu XRD/A.


- Konštrukcia okien umožňuje použitie vnútorných aj vonkajších doplnkov. Markíza chráni miestnosti pred nahrievaním a vnútorné doplnky pred ostrým slnečným svetlom. K výlezovým oknám DR_ je možné použiť vnútorné doplnky s ručným ovládaním a vonkajšie doplnky vo verzii Solar.

DRF




- výlezové okno do plochých striech bez kupoly, štandardne vybavené blokádou ZBR, ktorá zabraňuje náhodnému uzavretiu kridla.

DRC



- výlezové okno do plochých striech s kupolou,
- kupola môže byť číra (DRC-C) alebo mliečna (DRC-M),
- možnosť použitia blokady ZBR, ktorá zabraňuje náhodnému uzavretiu kridla.

DRG



- výlezové okno do plochých striech so skleneným segmentom, štandardne vybavené blokádou ZBR, ktorá zabraňuje náhodnému uzavretiu kridla.

Termoizolačné výlezové okná DRF, DRC a DRG okrem presvetlenia interiéru poskytujú dodatočnú funkciu. Výlezové okná DRF, DRC a DRG pri správnej montáži a používaní podľa návodu podporujú pohodlný prístup na plochú strechu.

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH DR_

Rozmer okna [cm]
(veľkosť stavebného otvoru)

90x90

90x120

100x100

120x120

efektívna plocha
zasklenia [m²]

0,6

0,83

0,77

1,16

číselný kód

05

06

07

08

DRF DU6

1669,00

1955,00

1816,00

2129,00

Uw=0,74 W/m²K

Výlezové okno ploché

2052,87

2404,65

2233,68

2618,67

DRC-C P2

1228,00

1489,00

1358,00

1614,00

U=0,93 W/m²K

Výlezové okno s kupolou

1510,44

1831,47

1670,34

1985,22

DRG P2

1398,00

1643,00

1528,00

1793,00

Uw=1,00 W/m²K

Výlezové okno ploché

1719,54

2020,89

1879,44

2205,39

pre DRF:

Uw podľa EN14351-1:2006+A2:2016

Urc podľa EN 1873:2014+A1:2016 pre rozmer 120x120, A:4,0m²

pre DRC:

U podľa EN 1873:2005

Urc podľa EN1873:2014+A1:2016 pre rozmer 120x120, A:4,1m²

pre DRG:

Uw podľa EN14351-1:2006+A2:2016

**DSF
DSC**



**ODVOD DYMU A TEPLA
AKO SÚČASŤ
NAVRHNUTEHO
POŽIARNEHO
SYSTÉMU**

OKNÁ PRE ODVOD DYMU DSF, DSC



- Zaisťujú prísun veľkého množstva prirodzeného svetla do vnútorných priestorov pod plochou strechou a presvetlenie miestnosti. Vyznačujú sa moderným dizajnom - okná pre odvod dymu sa zvonku nelíšia od štandardných okien do plochých striech.



- Rám okna je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom.




- Okná umožňujú zdvihnúť kridlo do ventilačnej polohy (každodenné vetranie). Pri vetraní sa kridlo zdvíha do výšky 23 cm, zatiaľ čo v prípade výskytu požiaru sa kridlo zdvihne až do výšky 50 cm. Prvky zdvíhacieho mechanizmu kridla nie sú zvnútra miestnosti po zatvorení okna vidieť.



- Otvárací mechanizmus využíva dva alebo štyri 24 V pohony podľa konfigurácie a zabezpečuje riadené otvorenie pri správnom zapojení a údržbe systému. Motorové jednotky sú ľahko prístupné na údržbu.

- Okná na odvod dymu sú určené do plochých striech so sklonom 0-15°. Okná je nutné inštalovať vo vodorovnej polohe.

DSF



- okno pre odvod dymu bez kupoly,
- v hornej časti okna je použité inovatívne ploché zasklenie DU6 ($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$),
- súčiniteľ prestupu tepla pre celé okno $U=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ pre rozmer 120x120 cm, podľa EN 14351-1,
- rozmer 105x105 cm má geometrickú plochu odvodu dymu 1 m^2 , spĺňa tak požiadavky noriem platných v niektorých krajinách.

DSC-C



- okno pre odvod dymu s kupolou z odolného polykarbonátu. Okná môžu byť vybavené čírou (DSC-C) alebo mliečnou kupolou (DSC-M),
- vybavené bezpečným zasklením P2 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$),
- dostupné vo verzii s dvoma pohonmi DSC-C2 alebo so štyrmi pohonmi DSC-C4.

Okná pre ploché strechy DSF a DSC sú určené na odvod dymu a tepla vznikajúceho počas požiaru vo vnútri budovy. V súlade s deklarovanými parametrami odvádzajú dym a teplo a môžu byť súčasťou navrhnutého systému podporujúceho podmienky evakuácie. Konštrukcia okien DSF a DSC dosahuje úžitkové a mechanické parametre uvedené v technickej dokumentácii pre konkrétnu konfiguráciu.

Okná pre odvod dymu sú spojením funkcie okna a dymovej klapky v jednom výrobku. Okná DSF a DSC dosahujú tepelnoizolačné, úžitkové a mechanické parametre uvedené v technickej dokumentácii pre konkrétnu konfiguráciu.

OKNÁ DO PLOCHÝCH STRIECH DS_

Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	100x100	120x120	105x105
efektívna plocha zasklenia [m^2]	0,77	1,32	1,00
číselný kód	07	08	12
DSF DU6 $U_w=0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	4539,00	4157,00
	-	5582,60	5113,60
DSC-C2 P2 $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	2653,00	2877,00	-
	3263,19	3538,71	-
DSC-C4 P2 $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	3379,00	3623,00	-
	4156,17	4456,29	-



**DRL
LML**

**KOMPLETNÉ
RIEŠENIE
UMOŽŇUJÚCE VÝSTUP
NA STRECHU**

VÝLEZ NA PLOCHÚ STRECHU DRL



- Kompletne zmontovaný výrobok.
- Rám je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom.



- Krídlo zo sendvičového panelu podporuje tepelnú izoláciu výlezu; DRL dosahuje $U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ podľa EN 14351 v deklarovanej konfigurácii.



- Krídlo sa otvára až do uhla 60°. Otváranie a zatváranie krídla je veľmi jednoduché vďaka použitiu plynových vzpier, ktoré umožňujú ponechanie krídla v otvorenej polohe.
- Protišmyková páska zvyšuje stabilitu pri výstupe na strechu; bezpečné používanie vyžaduje správnu montáž, čistý povrch a dodržanie návodu.




- Rozmery výlezu sú prispôbené rozmerom podkrovných schodov (schody sú dodávané zvlášť; podrobnosti v Cenníku podkrovných schodov).



- Možnosť osadenia výlezu na 15 cm vysokom ráme XRD/W, ktorý umožňuje zdvihnutie výlezu a montáž napr. v zelenej streche.
- Možnosť inštalácie dodatočnej blokády ZBR, ktorá chráni proti nechcenému zatvoreniu krídla výlezu.
- Rozsah montáže 0-5°.
- Predajný rozmer sa líši od skutočného rozmeru – podrobnosti nájdete v montážnom návode.

DRL



- montuje sa na streche,
- tepelne izolovaná konštrukcia.

LML

(podrobnosti
v Cenníku
podkrovných
schodov)



- možnosť montáže v otvore pod výlezom DRL,
- mechanizmus uľahčujúci skladanie a rozkladanie rebríka,
- dodatočný stupeň v skrini,
- 13 cm široké protišmykové stupne.

Výlez DRL predstavuje inovatívne riešenie pre pohodlný a bezpečný výstup na plochú strechu. Konštrukcie a rozmery výlezu DRL umožňujú spojiť výlez s podkrovnými schodmi a vytvoriť tak komplexné riešenie pre zaistenie vstupu na plochú strechu.

VÝLEZ NA PLOCHÚ STRECHU DRL

Rozmer okna [cm] (veľkosť stavebného otvoru)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
číselný kód	01	11	12	13	96	98
DRL U _w =0,67W/m ² K*	1110,00	1143,00	1176,00	1208,00	1262,00	1283,00
	1365,30	1405,89	1446,48	1485,84	1552,26	1578,09

* podľa EN14351-1:2006+A2:2016

PODKROVNÉ KOVOVÉ SCHODY LML

Výška miestnosti [cm]	280						305				
Rozmer schodov [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130
LML	599,00	631,00	663,00	696,00	936,00	1010,00	685,00	704,00	720,00	954,00	1025,00
	736,77	776,13	815,49	856,08	1151,28	1242,30	842,55	865,92	885,60	1173,42	1260,75




**XRD
XRD/W
XRD/A**


**VYŠŠIA
MONTÁŽ
OKNA**

MONTÁŽNE RÁMY XRD, XRD/W, XRD/A


- Univerzálna konštrukcia rámu XRD umožňuje skladať na seba jednotlivé rámy a vytvoriť tak vyššiu základňu pod okno. Položiť je možné maximálne dva rámy na seba. Predĺžený prvok rámu, tzv. „plutva“, umožňuje spojiť základňu s hydroizoláciou strechy.
- Rám XRD/W obsahuje impregnované drevené hranoly a je určený pre konfigurácie uvedené v tabuľke compatibility. Namontovať je možné až 3 rámy XRD/W pod jedným oknom. Tento rám je nutné použiť pri okne DXW, výlezových oknách DR_ a výleze DRL.
- Profily rámov XRD a XRD/W sú čiastočne vyrobené z recyklovaného materiálu. Uvedený údaj sa vzťahuje na profily rámov, nie na celý výrobok. Vnútro profilov je vyplnené termoizolačným materiálom (polystyrén) zaručujúcim veľmi dobré termoizolačné parametre. Rozdiel medzi rámami je v použití impregnovaných drevených hranolov pri ráme XRD/W, ktoré zvyšujú jeho pevnosť.
- Rámy sú prispôbené štandardným rozmerom okien do plochých striech. Je možné ich vyrobiť aj v atypických rozmeroch.
- Rám XRD/A pre okná typu F a typu G sa montuje priamo pod oknom a zväčšuje montážny uhol okna o 3° - 5° v závislosti od rozmeru. Skladá sa z 4 lakovaných a impregnovaných drevených dielov, ktoré po zmontovaní tvoria klinový rám. Je plne kompatibilný s rámami XRD a XRD/W.

XRD




- Predĺžený prvok rámu, tzv. „plutva“, umožňuje spojiť základňu s hydroizoláciou strechy.

XRD/W



- V prípade vyššej konštrukcie rámu je nutné odstrániť prečnievajúcu časť - „plutvu“, a položiť rám na seba.

XRD/A



- Rám XRD/A sa montuje priamo pod oknom.

Montážne rámy XRD a XRD/W sú určené pre okná do plochých striech. Umožňujú zdvihnúť okno nad plochú strechu o 15 cm. Rámy XRD a XRD/W tvoria systémovú základňu, ktorá uľahčuje montáž okna vo zvýšenej polohe podľa návodu.

Rám XRD/A je určený pre okná typu F a typu G. Montuje sa priamo pod oknom a zväčšuje montážny uhol okna o 3°–5° v závislosti od rozmeru (5° pre väčšie rozmery ako 120x120).

Rozmer okna [cm] kód rozmeru	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	140x140	100x150	120x220	DRL					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	60x120 13	70x120 14	70x130 15	70x140 16	86x130 17	92x130 18
XRD	226,00	240,00	241,00	241,00	253,00	262,00	259,00	291,00	326,00	301,00	346,00	-	-	-	-	-	-
	277,98	295,20	296,43	296,43	311,19	322,26	318,57	357,93	400,98	370,23	425,58	-	-	-	-	-	-
XRD/W	274,00	307,00	293,00	304,00	319,00	338,00	335,00	361,00	402,00	366,00	435,00	346,00	353,00	361,00	372,00	372,00	378,00
	337,02	377,61	360,39	373,92	392,37	415,74	412,05	444,03	494,46	450,18	535,05	425,58	434,19	444,03	457,56	457,56	464,94
XRD/A	84,00	109,00	98,00	105,00	121,00	150,00	132,00	175,00	204,00	189,00	271,00	-	-	-	-	-	-
	103,32	134,07	120,54	129,15	148,83	184,50	162,36	215,25	250,92	232,47	333,33	-	-	-	-	-	-



PRÍSLUŠENSTVO



Tyč ZSD

Teleskopická ovládacia tyč ZSD pre ovládanie okien do plochých striech DMF, DMC, DMG, DMZ a vnútorných roliet ARF/D. Štandardná dĺžka tyče je 119 cm (s možnosťou predĺženie na 330 cm).

ZSD	37,00 45,51
-----	-----------------------



Blokáda ZBR

Blokáda ZBR zabráňuje nechcenému uzavretiu kridla, ktoré je spôsobené náhodným zatlačením alebo silným poryvom vetra.

ZBR	54,00 66,42
-----	-----------------------



Zámok ZBL/D

Zámok ZBL/D umožňuje uzamknúť na kľúč okno v prípadoch, keď je nutné zabezpečiť vstup na strechu, napr. proti neoprávneným osobám. Je kompatibilný s výlezovými oknami DR_ a výlezmi DRL.

ZBL/D	45,00 55,35
-------	-----------------------



Ovládač ZRH12

Rádiový ovládač pre ovládanie zariadení Z-Wave jednotlivito alebo skupinovo, v maximálne 12 skupinách.

ZRH12	98,00 120,54
-------	------------------------



**DXA
DEA**

**EFEKTÍVNA RENOVÁCIA
NA KOMPATIBILNOM
EXISTUJÚCOM ALEBO NOVOM
PODSTAVCI S MOŽNOSŤOU
OBMEDZIŤ ZÁSAHY DO
STREŠNEJ SKLADBY.**


OKNÁ NA RENOVÁCIU DO PLOCHÝCH STRIECH D_A

- Štandardné vybavenie okien D_A zahŕňa sadu krycích hliníkových profilov určených na ochranu prepojenia medzi oknom a základňou pred poveternostnými vplyvmi.
- Rám je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom. Hornú časť okna tvorí inovatívne zasklenie. Jednotky G33 a G53 sú vybavené pokročilou nízkoemisnou vrstvou, ktorá znižuje tepelné zisky v miestnosti. Ak sa vnútorná tabuľa rozbije, úlomky skla nepredstavujú nebezpečenstvo. • Okná sú k dispozícii s dvoma typmi zasklenia:
 - 1) Okno s trojsklom G53 s koeficientom $U_{rc} 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ A:3,85 podľa normy EN 1873:2014
 - 2) Okno s dvojsklom G33 s koeficientom $U_{rc} 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ A:3,85 podľa normy EN 1873:2014
- Okrem štandardných rozmerov je možné okná D_A vyrobiť v ľubovoľnom rozmere (od 50x50 do 120x120). To umožňuje výmenu existujúcich strešných okien, často s neštandardnými

rozmermi, ktoré nespĺňajú súčasnú tepelno-izolačnú požiadavku.


- Vonkajší hliníkový profil krídla a rám je štandardne čierny (RAL 9005).
- Na objednávku dostupný v antracitovej (RAL 7016) alebo sivohnedej (RAL 7022) farbe.
- Okná je možné namontovať na dodatočný 6 cm vysoký podstavec XRD-R, ktorý umožňuje zdvihnutie okna, a tým pádom aj montáž na zelenú strechu. • Renovačné okná D_A sú určené na montáž na kompatibilné existujúce podstavce a môžu obmedziť rozsah zásahov do strešnej skladby.
- Vhodné na montáž do striech so sklonom od 0 do 15 stupňov.
- Konštrukcia okna umožňuje montáž vnútorného aj vonkajšieho príslušenstva.

DEA




- autonómne okno na solárny pohon,
- otvára sa diaľkovým ovládačom Z-Wave,
- obsahuje dažďový senzor, solárny panel, diaľkové ovládanie ZRH1 a moskytiéru.
- otvorenie krídla: 25 cm

DXA




- neotvárávé



DEA

- 1 - zasklenie
- 2 - krídlo
- 3 - moskitiéra
- 4 - rám
- 5 - senzor dažďa
- 6 - panel PV



DXA

- 1 - zasklenie
- 2 - krídlo
- 3 - rám

Okno DEA využíva samostatný fotovoltaický panel a integrovaný akumulátor, preto pri určenej inštalácii nevyžaduje pripojenie k elektrickej sieti; prevádzkové podmienky sú uvedené v návode.

Okná DEA spájajú montáž na kompatibilnom podstavci so solárnym napájaním a diaľkovým ovládaním, čo uľahčuje modernizáciu vybraných strešných svetlíkov.

Okná do plochých striech D_A:

- Okná D_A dosahujú odolnosť UL1500, DL2500 a triedu nárazu SB1200 podľa EN 1873 v konfiguráciách uvedených v dokumentácii.
- vyznačujú sa najvyššou triedou odolnosti voči nárazu SB1200 podľa normy EN 1873

OKNÁ NA RENOVÁCIU DO PLOCHÝCH STRIECH

rozměr okna [cm] (Světly rozměr podstavce)	40x40	40x70	40x100	40x130	40x140	45x45	45x75	45x105	50x50	50x70	50x80	50x100	50x110	50x140
povrch presklenia [m²]	0,13	0,23	0,34	0,45	0,48	0,16	0,29	0,41	0,21	0,30	0,34	0,44	0,48	0,62
DXA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,8 m²**	495,00 608,85	604,00 742,92	670,00 824,10	805,00 990,15	822,00 1011,06	518,00 637,14	634,00 779,82	734,00 902,82	557,00 685,11	619,00 761,37	658,00 809,34	716,00 880,68	789,00 970,47	883,00 1086,09
DEA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,85 m²**	-	-	-	-	-	-	-	-	1396,00 1717,08	1469,00 1806,87	1502,00 1847,46	1554,00 1911,42	1582,00 1945,86	1669,00 2052,87
DXA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,87 W/m²K A:3,8 m²**	785,00 965,55	833,00 1024,59	999,00 1228,77	1196,00 1471,08	1225,00 1506,75	822,00 1011,06	924,00 1136,52	1089,00 1339,47	839,00 1031,97	926,00 1138,98	962,00 1183,26	1065,00 1309,95	1171,00 1440,33	1316,00 1618,68
DEA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,88 W/m²K A:3,85 m²**	-	-	-	-	-	-	-	-	1564,00 1923,72	1610,00 1980,30	1662,00 2044,26	1708,00 2100,84	1761,00 2166,03	-
rozměr okna [cm]	50x170	55x55	60x60	60x80	60x90	60x120	60x130	60x150	60x180	60x200	70x70	70x100	70x130	70x150
povrch presklenia [m²]	0,75	0,26	0,31	0,42	0,48	0,64	0,70	0,81	0,98	1,09	0,43	0,63	0,82	0,95
DXA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,8 m²**	980,00 1205,40	588,00 723,24	631,00 776,13	707,00 869,61	742,00 912,66	874,00 1075,02	913,00 1122,99	982,00 1207,86	1093,00 1344,39	1192,00 1466,16	693,00 852,39	818,00 1006,14	978,00 1202,94	1054,00 1296,42
DEA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,85 m²**	1755,00 2158,65	1465,00 1801,95	1493,00 1836,39	1545,00 1900,35	1573,00 1934,79	1662,00 2044,26	1694,00 2083,62	1757,00 2161,11	-	-	1532,00 1884,36	1677,00 2062,71	-	-
DXA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,87 W/m²K A:3,8 m²**	1461,00 1797,03	874,00 1075,02	954,00 1173,42	974,00 1198,02	997,00 1226,31	1301,00 1600,23	1357,00 1669,11	1461,00 1797,03	1628,00 2002,44	1772,00 2179,56	1063,00 1307,49	1147,00 1410,81	-	1568,00 1928,64
DEA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,88 W/m²K A:3,85 m²**	-	1580,00 1943,40	1597,00 1964,31	1679,00 2065,17	1714,00 2108,22	-	-	-	-	-	1610,00 1980,30	-	-	-
rozměr okna [cm]	70x160	70x200	70x220	75x75	75x105	75x125	75x165	75x175	80x80	80x110	80x130	80x140	80x160	80x170
povrch presklenia [m²]	1,02	1,28	1,41	0,50	0,71	0,85	1,13	1,20	0,57	0,80	0,95	1,02	1,18	1,25
DXA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,8 m²**	1101,00 1354,23	1296,00 1594,08	1374,00 1690,02	766,00 942,18	890,00 1094,70	1019,00 1253,37	1180,00 1451,40	1221,00 1501,83	771,00 948,33	937,00 1152,51	1036,00 1274,28	1084,00 1333,32	1164,00 1431,72	1207,00 1484,61
DEA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,85 m²**	-	-	-	1595,00 1961,85	1706,00 2098,38	1786,00 2196,78	-	-	1614,00 1985,22	1718,00 2113,14	-	-	-	-
DXA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,87 W/m²K A:3,8 m²**	1638,00 2014,74	1930,00 2373,90	2047,00 2517,81	1104,00 1357,92	1326,00 1630,98	1517,00 1865,91	1735,00 2134,05	1821,00 2239,83	1138,00 1399,74	1394,00 1714,62	1545,00 1900,35	1616,00 1987,68	1733,00 2131,59	1803,00 2217,69
DEA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,88 W/m²K A:3,85 m²**	-	-	-	1751,00 2153,73	-	-	-	-	1782,00 2191,86	-	-	-	-	-
rozměr okna [cm]	80x180	85x85	90x90	90x120	90x150	100x100	100x130	100x150	100x160	105x105	110x110	110x140	120x120	
povrch presklenia [m²]	1,33	0,65	0,73	0,99	1,25	0,91	1,20	1,39	1,49	1,01	1,11	1,43	1,34	
DXA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,8 m²**	1292,00 1589,16	842,00 1035,66	878,00 1079,94	1058,00 1301,34	1257,00 1546,11	1333,00 1639,59	1160,00 1426,80	1257,00 1546,11	1333,00 1639,59	1040,00 1279,20	1104,00 1357,92	1443,00 1774,89	1262,00 1552,26	
DEA G33 U=1,7 W/m²K* Urc=1,3 W/m²K A:3,85 m²**	-	1662,00 2044,26	1679,00 2065,17	-	-	1766,00 2172,18	-	-	-	-	-	-	-	
DXA G53 U=1,5 W/m²K* Urc=0,87 W/m²K A:3,8 m²**	1975,00 2429,25	1182,00 1453,86	1218,00 1498,14	1571,00 1932,33	1774,00 2182,02	1396,00 1717,08	1727,00 2124,21	1774,00 2182,02	1980,00 2435,40	1495,00 1838,85	1644,00 2022,12	2150,00 2644,50	1920,00 2361,60	

*podľa EN1873:2005

**podľa EN 1873+A1:2016-03.



Rozmístnenie zdvsov a pohonov v otváracích oknách DEA
¹Pre okná DEA v rozmeroch



AMZ/F
AMZ/C


**OCHRANA
PRED
NAHRIEVANÍM**

VONKAJŠIE DOPLNKY - MARKÍZY

- Konštrukcia okien do plochých striech umožňuje použitie vnútorných aj vonkajších doplnkov.
- Markíza absorbuje slnečné žiarenie už pred zasklením a emituje teplo von, Markíza obmedzuje množstvo slnečného tepla, ktoré preniká cez zasklenie, a pomáha znížiť prehrievanie interiéru; výsledky skúšok pre testované konfigurácie sú dostupné cez QR kód
- Vonkajšia markíza pomáha obmedziť slnečné teplo ešte pred jeho prenikaním cez zasklenie. Výsledky skúšok a podmienky porovnania sú dostupné cez QR kód.
- Efektívne zatienenie interiéru pri zachovaní viditeľnosti a kontaktu s vonkajším prostredím.
- Markíza pomáha obmedziť oslnenie a odrazy na obrazovke, čím podporuje pohodlnejšie podmienky pri práci s počítačom.
- Chráni proti UV žiareniu.



AMZ/F SOLAR

- pre okná do plochých striech typu F a typu G,
- Senzor slnečného žiarenia automaticky rozvíja alebo zvinie markízu podľa nameranej intenzity svetla; presné podmienky prevádzky sú uvedené v návode. Fotovoltaický panel je vybavený čidlom, ktoré reaguje na slnečné žiarenie. Pri veľkej intenzite slnečného svitu sa markíza automaticky rozvinie. Ak je zamračené, markíza sa automaticky zvinie,
- napájaná z akumulátorov nabíjaných solárnou energiou

Ovládanie:

- automatický režim alebo pomocou diaľkového ovládača.




Materiál s 10% prievitom



Materiál s 1% prievitom

Farby vzoriek sa môžu líšiť od skutočných farieb materiálov.
Tkaniny 089, 090 a 092 sú určené výhradne pre AMZ/F



AMZ/C Z-WAVE

- pre okná do plochých striech typu C,
- v bezdrôtovom systéme Z-Wave,
- inovatívny systém profilov umožňuje montáž markízy pod kupolou svetlíka,
- napájaná z elektrickej siete.

Ovládanie:


- pomocou diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

K markízam AMZ/C Z-Wave určené pre okná DXC, DMC je nutné dokúpiť napájací zdroj a ovládač.

Rozmer okna [cm] kód rozmeru	60x60 01	60x90 02	70x70 03	80x80 04	90x90 05	90x120 06	100x100 07	120x120 08	140x140 09	100x150 10	120x220 11
AMZ/F I Solar (089, 090)	587,00 722,01	598,00 735,54	598,00 735,54	609,00 749,07	616,00 757,68	644,00 792,12	631,00 776,13	674,00 829,02	686,00 843,78	688,00 846,24	715,00 879,45
AMZ/F II Solar (092)	602,00 740,46	613,00 753,99	613,00 753,99	622,00 765,06	631,00 776,13	659,00 810,57	644,00 792,12	688,00 846,24	701,00 862,23	703,00 864,69	730,00 897,90

Rozmer okna [cm] kód rozmeru	60x60 01	60x90 02	70x70 03	80x80 04	90x90 05	90x120 06	100x100 07	120x120 08	140x140 09	100x150 10	120x220 11
AMZ/C I Z-Wave (090)	296,00 364,08	311,00 382,53	316,00 388,68	329,00 404,67	342,00 420,66	621,00 763,83	349,00 429,27	677,00 832,71	692,00 851,16	674,00 829,02	756,00 929,88
AMZ/C II Z-Wave (092)	307,00 377,61	322,00 396,06	329,00 404,67	339,00 416,97	354,00 435,42	639,00 785,97	367,00 451,41	696,00 856,08	710,00 873,30	691,00 849,93	778,00 956,94

Pri montáži vonkajšieho príslušenstva na manuálne alebo neotvárateľné okná je potrebné dokúpiť vhodné príslušenstvo (napájací zdroj, ovládacie zariadenie).

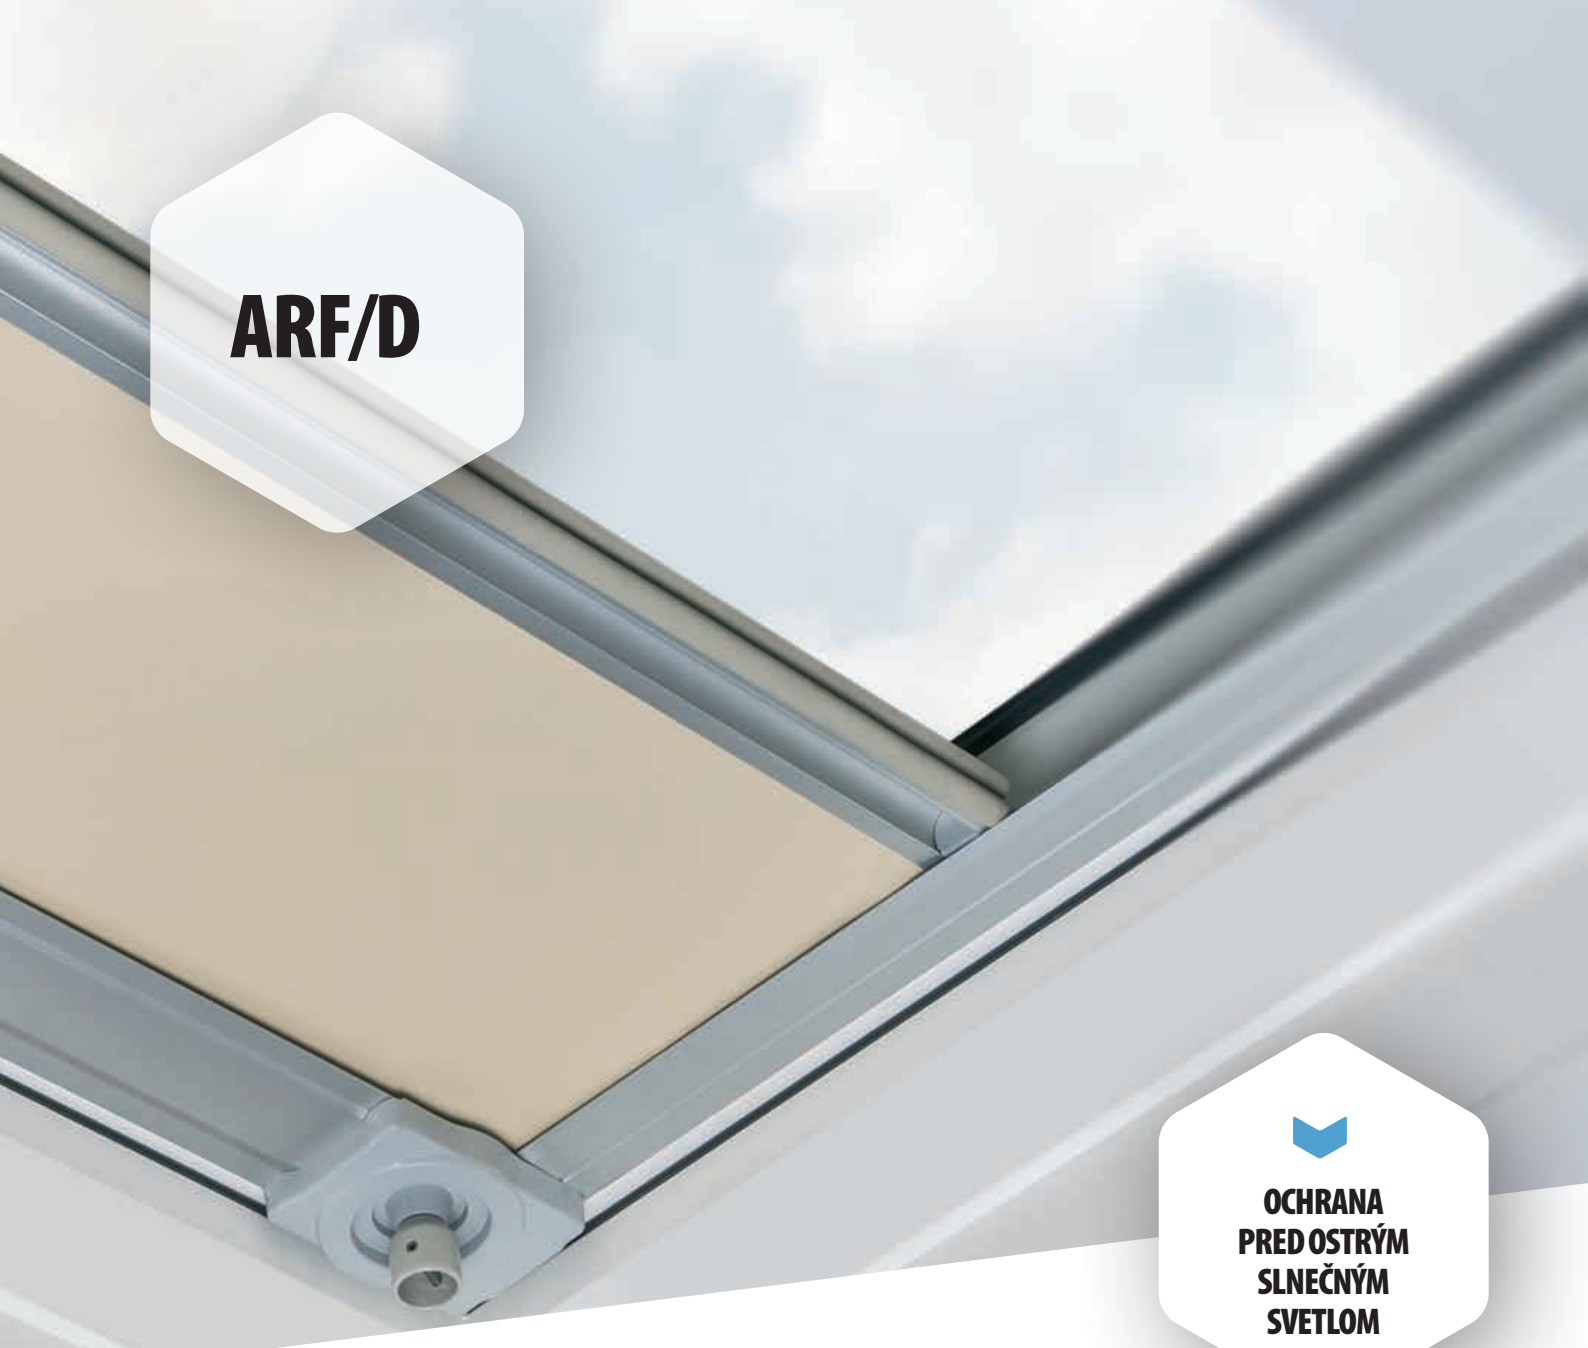

ARF/D


**OCHRANA
PRED OSTRÝM
SLNEČNÝM
SVETLOM**

VNÚTORNÉ DOPLNKY - ROLETY

- Vnútorná roleta chráni pred priamym slnečným svetlom a plní dekoratívnu funkciu.
- Roleta dokáže v podkroví zaistiť príjemné prítomie aj počas slnečných dní vo chvíľach, kedy chceme relaxovať.
- Vodiace lišty umožňujú regulovať prísun svetla od čiastočného zatienenia až po vysokú úroveň zatemnenia podľa zvoleného materiálu.
- Zaistenie súkromia pri úplnom zatiahnutí rolety.
- Rolety sú určené pre okná do plochých striech typu F, typu C, typu G a typu Z.



ARF/D SOLAR

- napájaná zo solárnych batérií,
- roleta v bezdrôtovom systéme Z-Wave,
- vodiace lišty a kazeta rolety sú dostupné v dvoch farebných prevedeniach - biela a eloxovaná strieborná.

Ovládanie:

- pomocou diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.




ARF/D

- estetická hliníková lišta kryjúca valček rolety,
- ochrana proti slnečnému teplu.

Ovládanie:

- ručné pomocou ovládacej tyče ZSD




ARF/D NE Z-WAVE

- estetická hliníková lišta kryjúca valček rolety,
- ochrana proti slnečnému teplu.
- roleta v bezdrôtovom systéme Z-Wave, napájaná z elektrickej siete.

Ovládanie:

- pomocou diaľkového ovládača alebo nástenného vypínača.

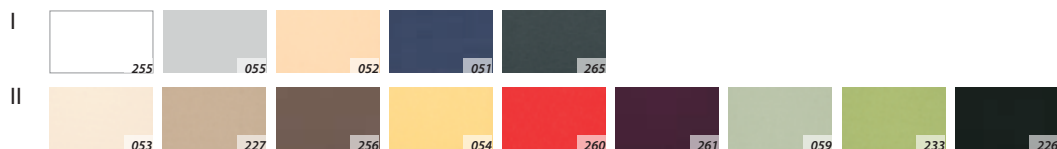

Farby vzoriek sa môžu líšiť od skutočných farieb materiálov.

Rozmer okna [cm] kód rozmeru	60x60 01	60x90 02	70x70 03	80x80 04	90x90 05	90x120 06	100x100 07	120x120 08	140x140 09	100x150 10	120x220 11
ARF/D I	70,00 86,10	70,00 86,10	70,00 86,10	74,00 91,02	85,00 104,55	94,00 115,62	94,00 115,62	97,00 119,31	170,00 209,10	-	-
ARF/D II	85,00 104,55	85,00 104,55	85,00 104,55	92,00 113,16	104,00 127,92	117,00 143,91	117,00 143,91	121,00 148,83	210,00 258,30	-	-
ARF/D I NE Z-Wave	253,00 311,19	253,00 311,19	273,00 335,79	288,00 354,24	314,00 386,22	321,00 394,83	321,00 394,83	351,00 431,73	-	387,00 476,01	-
ARF/D II NE Z-Wave	277,00 340,71	277,00 340,71	298,00 366,54	314,00 386,22	338,00 415,74	351,00 431,73	351,00 431,73	382,00 469,86	-	395,00 485,85	-
ARF/ D Z-Wave Solar I	376,00 462,48	376,00 462,48	387,00 476,01	390,00 479,70	400,00 492,00	407,00 500,61	407,00 500,61	438,00 538,74	480,00 590,40	464,00 570,72	-
ARF/ D Z-Wave Solar II	395,00 485,85	395,00 485,85	407,00 500,61	410,00 504,30	422,00 519,06	428,00 526,44	428,00 526,44	462,00 568,26	513,00 630,99	494,00 607,62	-



**EF
EFR**

**MONTÁŽ
STŘEŠNÝCH OKEN
V PLOCHÝCH
STŘECHÁCH**

SYSTÉMY DO PLOCHÝCH STŘECH EF, EFR



- Zvýšenie uhla montáže strešného okna do plochej strechy. Možnosť montáže strešných okien na plochých strechách.
- Systémy do plochých striech sa najčastejšie používajú na presvetlenie podkrovia obytných domov a kancelárskych budov prirodzeným svetlom pri súčasnom zachovaní dobrých termoizolačných parametrov. Využíva sa tiež na presvetlenie priemyselných hál a skladov.
- Systém sa skladá z dvoch hlavných častí: špeciálnej drevenej konštrukcie vybavenej termoizolačným materiálom a hliníkového tesniaceho lemovania, ktoré spája okno so základňou. Drevenú konštrukciu je nutné tesne zaizolovať a spojiť so strešnou krytinou podľa príslušných klampiarskych postupov.
- K oknám namontovaným v systéme do plochých striech je možné použiť vnútorné doplnky chrániace pred slnečným svetlom a vonkajšie doplnky chrániace pred



- nahriatím miestnosti. Najvhodnejším riešením sú doplnky s elektrickým ovládaním.
- Montáž v strechách so sklonom 0-15°.
 - Systém do plochých striech je dostupný v niekoľkých variantoch. Každá z nich umožňuje presvetliť a vetrať miestnosti pod plochou strechou a v závislosti od použitého riešenia môže spĺňať ďalšie prídavné funkcie.
 - Systém EFR sa skladá zo zateplenej konštrukcie vyrobenej z dosiek OSB a EPS. Vzdialenosť medzi jednotlivými oknami je 40 mm. Tesniace lemovanie Thermo pri správnom výbere a montáži podporuje tepelnú izoláciu systému EFR; parametre pre konkrétnu konfiguráciu sú uvedené v technickej dokumentácii.
- Výrobok sa dodáva ako kompletný systém pozostávajúci zo skrine, lemovania a pomocných krokiev. Strešné okná je potrebné zakúpiť samostatne.



PRESVETLENIE EFW




- určené pre strešné okná, odporúča sa použiť napr. okná s elektrickým ovládaním FTP-V Z-Wave.



VÝSTUP EFW




- určené pre strešné výlezy FWP a PWP,
- možnosť výstupu na plochú strechu





ODVOD DYMU EFS



- určené pre okná pre odvod dymu FSP,
- vytvorenie systému na odvod dymu a tepla pri požari z budovy.



EFR



- základná verzia systému EFR je určená pre okná šírky 78 a 114 cm v zostave B2/2 (pohľad zhora),
- maximálna výška okna pre tento systém je 140 cm,
- maximálny rozmer otvoru v plochej streche je 228x250 cm,
- štandardný uhol medzi oknami je 120°, uhol sklonu okien k rovine strechy je 30°,
- na zákazku je možné systém EFR vyrobiť v inej zostave (B3/2, B4/2) as iným uhlom sklonu okien. Celková šírka zostavy nemôže presiahnuť 250 cm.

SEDLOVÝ SYSTÉM DO PLOCHÝCH STRIECH

Rozmer okna [cm]	4 ks 78x98	4 ks 78x118	4 ks 78x140	4 ks 114x98	4 ks 114x118	4 ks 114x140
Celkové rozmery výrobku [cm] - (S x L x h)	196x217x73	196x252x83	196x290x94	268x217x73	268x252x83	268x290x94
Veľkosť otvoru v streche [cm]	156x177	156x212	156x250	228x177	228x212	228x250
 Plocha presklenia B2/2 [m²]	1,88	2,36	2,92	3,04	3,80	4,64
číselný kód	B2/2 05	B2/2 06	B2/2 07	B2/2 20	B2/2 10	B2/2 11

ATYPICKÉ ROZMERY OKIEN TYPU F A TYPU G

DXF DU6 / DXG P2

		Šírka okna = 60 až 220 cm																		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220		
Dĺžka okna = 60 až 220 cm	60	0,23			0,37															
	70		0,33																	
	80			0,46																
	90	0,37			0,6			0,83												
	100					0,77					1,21					1,64				
	110																			
	120				0,83			1,16												
	130																			
	140									1,63										
	150					1,21														
	160																			
	170																			
180																				
190																				
200																				
210																				
220								2,23												

- dostupné atypické rozmery
- nevyrába sa
- 0,23 - efektívna plocha presklenia u typizovaných rozmerov [m²]

DMF DU6 / DMG P2

		Šírka okna = 60 až 220 cm																		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220		
Dĺžka okna = 60 až 220 cm	60	0,23			0,37															
	70		0,33																	
	80			0,46																
	90	0,37			0,6			0,83												
	100					0,77				1,21						1,64				
	110																			
	120				0,83			1,16												
	130																			
	140									1,63										
	150					1,21														
	160																			
	170																			


- dostupné atypické rozmery
- nevyrába sa
- 0,23 - efektívna plocha presklenia u typizovaných rozmerov [m²]

DEF DU6 / DEG P2


		Šírka okna = 60 až 220 cm																		
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220		
Dĺžka okna = 60 až 220 cm	60	0,23			0,37															
	70		0,33																	
	80			0,46																
	90	0,37			0,6			0,83												
	100					0,77				1,21						1,64				
	110																			
	120				0,83			1,16												
	130																			
	140									1,63										
	150					1,21														
	160																			
	170																			

- dostupné atypické rozmery
- nevyrába sa
- 0,23 - efektívna plocha presklenia u typizovaných rozmerov [m²]


PODROBNÉ ROZMERY




D_F DU6

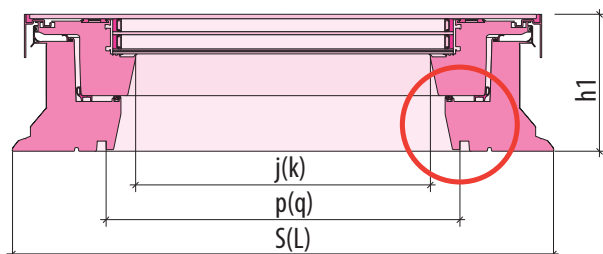


D_GP2

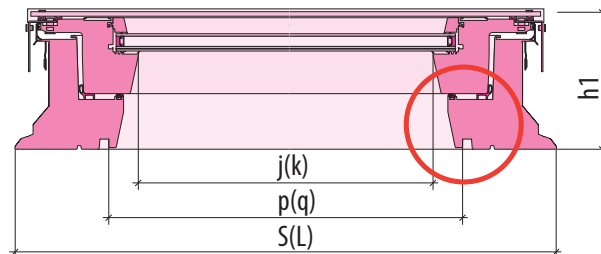


D_CP2

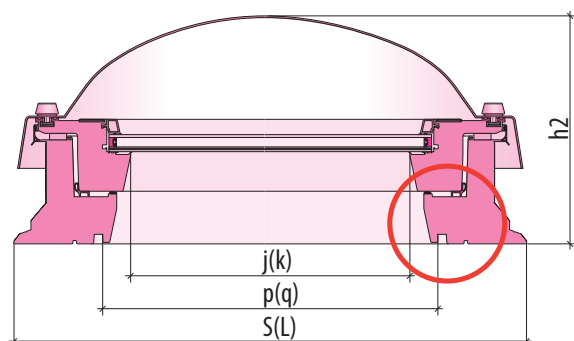


D_ZP2

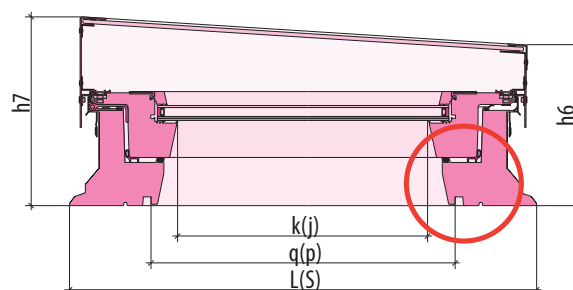

**XRD
XRD/W**

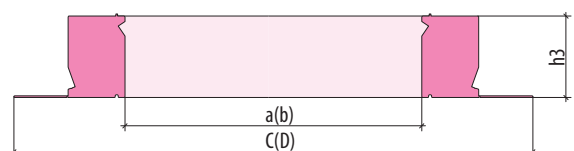

XRD/A



Rozmer stavebného otvoru	Symbol rozmeru	Vonkajšie rozмеры rámu	Rozteč SDK drážok	Rozmer presklenia	Výška							Vnútorne rozмеры		Vonkajšie rozмеры vr. plutvy
AxB min.		SxL	pxq	jxk	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	axb	exf	CxD
[cm]		[mm]												
60 x 60	01K	820 x 820	558 x 558	476 x 476	191	347	150	20	63	257	303	610 x 610	644 x 644	1020 x 1020
60 x 90	02K	820 x 1120	558 x 858	476 x 776	191	347	150	20	79	257	303	610 x 910	644 x 944	1020 x 1320
70 x 70	03K	920 x 920	658 x 658	576 x 576	191	347	150	20	68	257	303	710 x 710	744 x 744	1120 x 1120
80 x 80	04K	1020 x 1020	758 x 758	676 x 676	191	347	150	20	74	257	303	810 x 810	844 x 844	1220 x 1220
90 x 60	31K	1120 x 820	858 x 558	776 x 476	191	-	150	20	63	-	303	910 x 610	944 x 644	1320 x 1020
90 x 90	05K	1120 x 1120	858 x 858	776 x 776	191	382	150	20	79	257	303	910 x 910	944 x 944	1320 x 1320
90 x 120	06K	1120 x 1420	858 x 1158	776 x 1076	191	382	150	20	94	257	303	910 x 1210	944 x 1244	1320 x 1620
100 x 100	07K	1220 x 1220	958 x 958	876 x 876	191	382	150	20	84	257	303	1010 x 1010	1044 x 1044	1420 x 1420
100 x 150	10K	1220 x 1720	958 x 1458	876 x 1376	191	432	150	20	110	-	303	1010 x 1510	1044 x 1544	1420 x 1920
120 x 90	32K	1420 x 1120	1158 x 858	1076 x 776	191	-	150	20	79	-	303	1210 x 910	1244 x 944	1620 x 1320
120 x 120	08K	1420 x 1420	1158 x 1158	1076 x 1076	191	432	150	20	94	257	303	1210 x 1210	1244 x 1244	1620 x 1620
120 x 220	11K	1420 x 2420	1158 x 2158	1076 x 2076	191	432	150	20	232	-	303	1210 x 2210	1244 x 2244	1620 x 2620
140 x 140	09K	1620 x 1620	1358 x 1358	1276 x 1276	191	432	150	20	162	-	303	1410 x 1410	1444 x 1444	1820 x 1820
150 x 100	33K	1720 x 1220	1458 x 958	1376 x 876	191	-	150	20	84	-	303	1510 x 1010	1544 x 944	1920 x 1420
200 x 100	34K	2220 x 1220	1958 x 958	1876 x 876	191	-	150	20	127	-	303	2010 x 1010	2044 x 1044	2420 x 1420



1. (+421) 907 688 794
2. (+421) 907 688 794
3. (+421) 915 776 862
4. (+421) 915 930 641
5. (+421) 905 589 555
6. (+421) 905 538 770
7. (+421) 905 410 300
8. (+421) 905 540 015



FAKRO®

www.fakro.sk

Firma FAKRO Sp. z o.o. - si vyhradzuje právo vykonávať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby.